
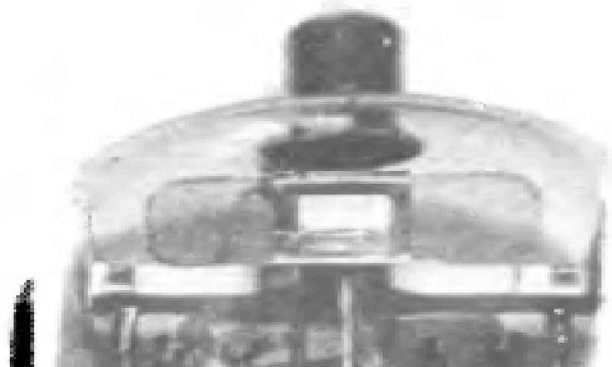


**Рис.2**

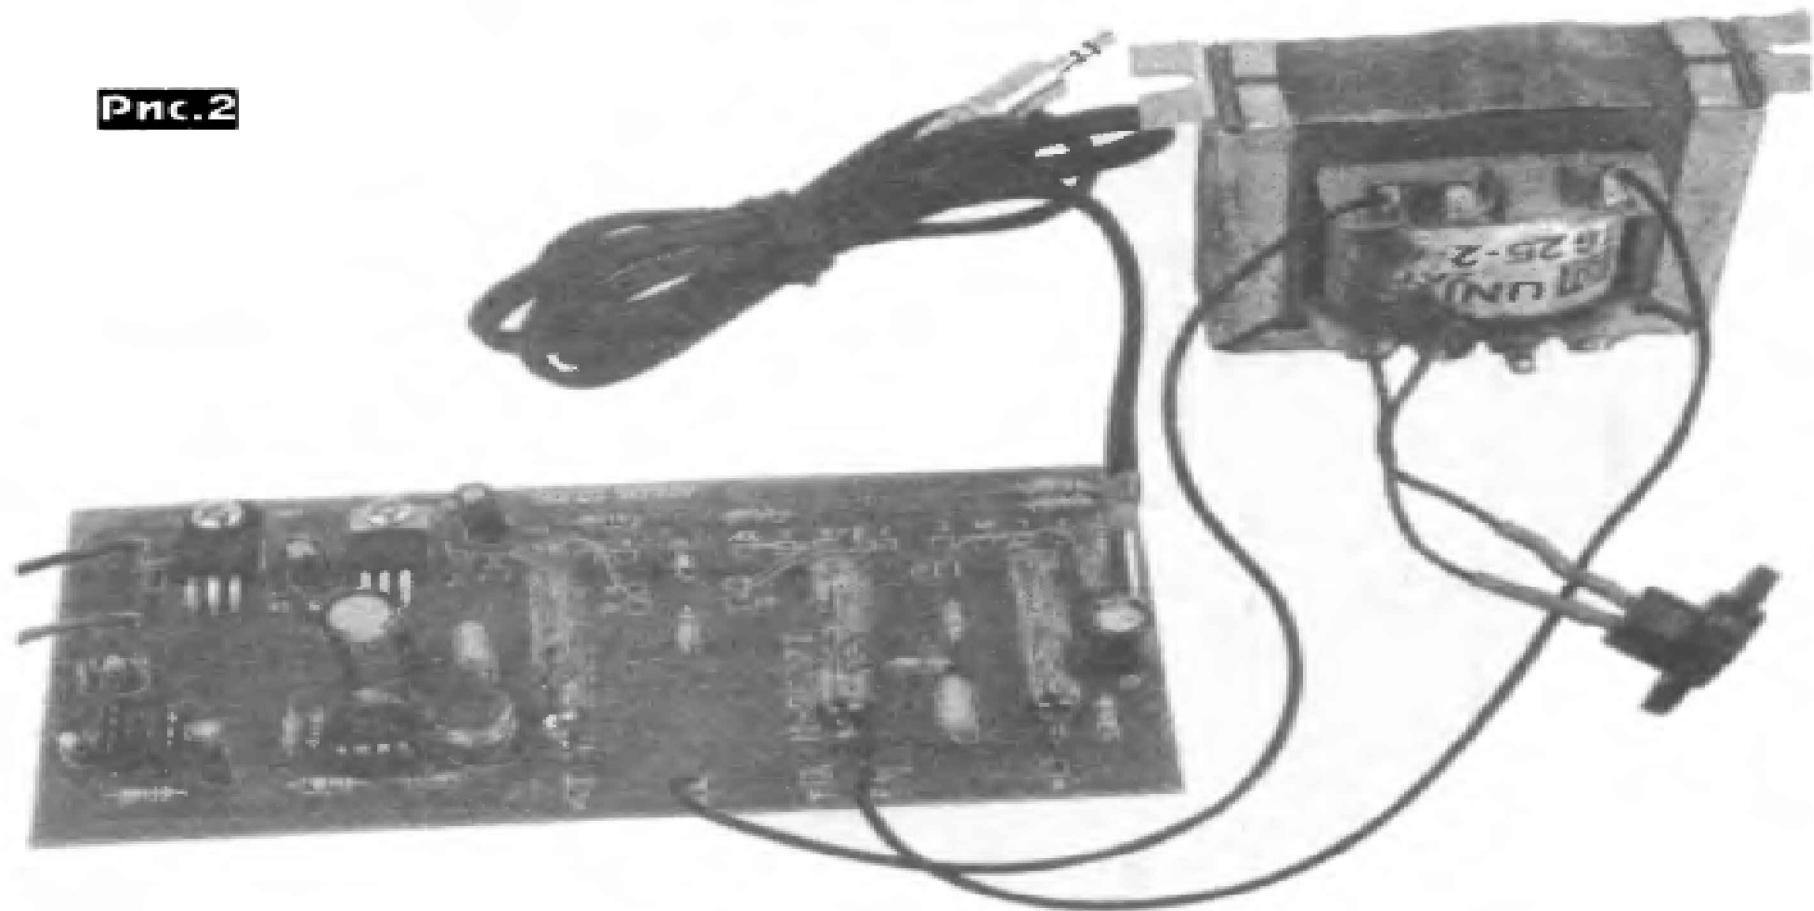

ки использовать выходные трансформаторы ТВЗ-Ш, ТВЗ-АШ от отечественных ламповых чёрно - белых телевизоров - *примечание редакции «РХ»*); первичная обмотка содержит 2500 витков ПЭЛ-0,1, вторичная 60 витков ПЭЛ-0,5. Катушка L1 должна иметь индуктивность не менее 470 мкГн и выдерживать ток 300 мА (*«Elektronika Praktyczna» №9/2010, с.35-37 \**).